


形式		VTC-300-EH2	
周波数 [Hz]		50	60
真空機器	到達圧力 [Pa]	10・6台	
	最大吸込圧力	大気圧	
	吸込可能流体	大気	
	吸気口径	CF100	
	排気口径	NW16	
	冷却方式	空冷	
ターボ分子ポンプユニット	ユニット 到達圧力 [Pa]	10-6台	
	ターボ分子ポンプ メーカー	エドワーズ	
	ターボ分子ポンプ 形式	STP-301	
	粗びきポンプ メーカー	アネスト岩田	
	粗びきポンプ 形式	ISP-250C-SV	
	粗びきポンプ 搭載台数	1	
電動機	相	単相	
その他	RoHS対応	無	
	使用周囲温度 [°C]	5~40	

参考画像

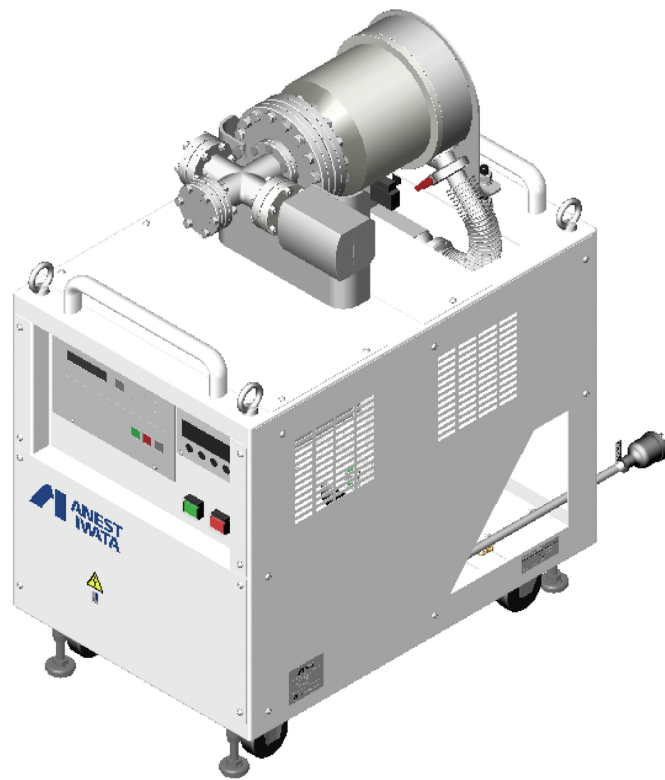

注記

注1 詳細な仕様は、各カタログ・取扱説明書を参照してください。