
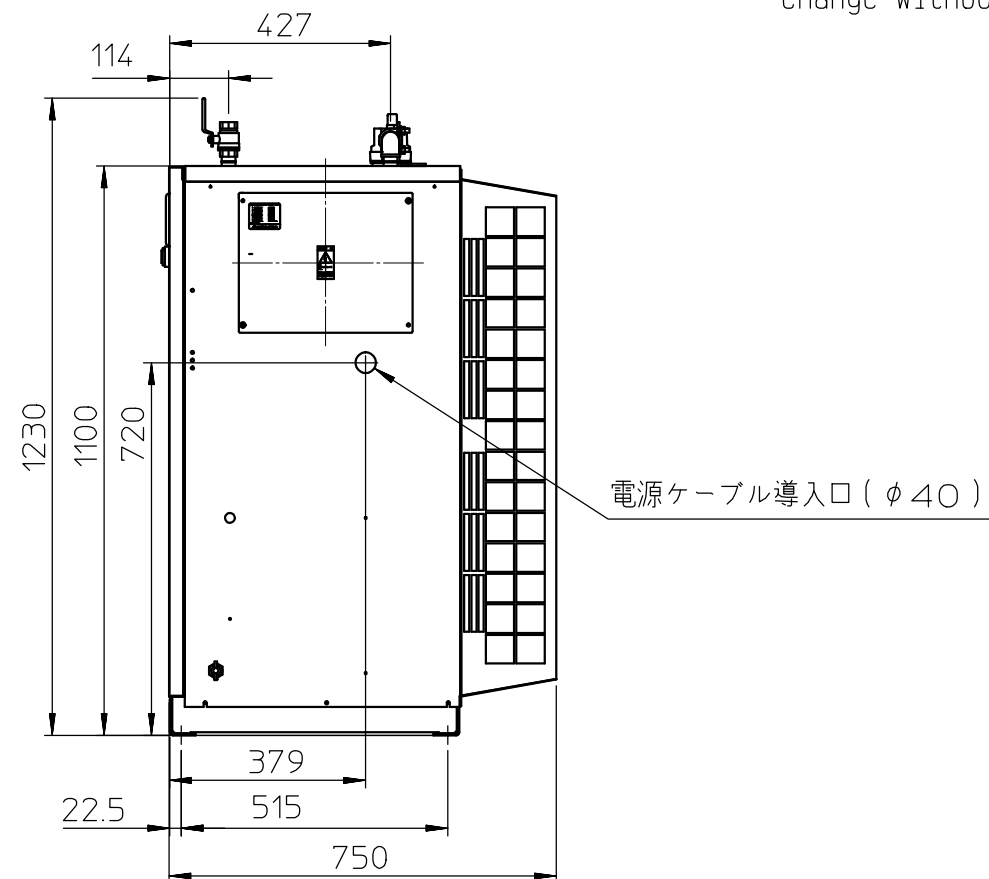


ご注意

1. 圧縮機は床面が平滑なところに据え付けてください。
2. 必ず屋内に据え付けてください
3. 本機は空冷機ですので、狭い建屋に据え付けますと雰囲気温度が上昇します。
4. 据え付け時は、圧縮機からの排風が回り込まないように壁からのスペースとり据え付け位置を決めてください。
(正面500mm以上、天井500mm以上、左側600mm以上、右側1200mm以上)

形式 model	CFBS37BF-14
本体 Basic Comp.	BRF37-14
電動機出力 motor kW	3.7 [全閉外扇]
電動機効率クラス Motor efficiency class	IE3 プレミアム効率
最高圧力 Max. working pressure	MPa {kgf/cm ² } 1.4 {14.3}
吸込み圧力範囲 Inlet pressure range	MPa {kgf/cm ² } 0.2~0.5 {2~5.1}
回転速度 Compressor speed	min ⁻¹ 1110
吐出空気量 F. A. D.	L/min {NL/min} 1080 {994}
騒音 Noise level	dB 55
質量 Weight	kg 227
配管出口 Outlet size	Rc3/4X1
空気タンク容量 Air receiver	L 70
外観寸法 Approx. net dimensions	mm 1180x750x1100 (1600x750x1230)

注意. 記載の仕様と一部構造は、予告無く変更することがあります。
NOTE. Structure and specification subject to change without notice.

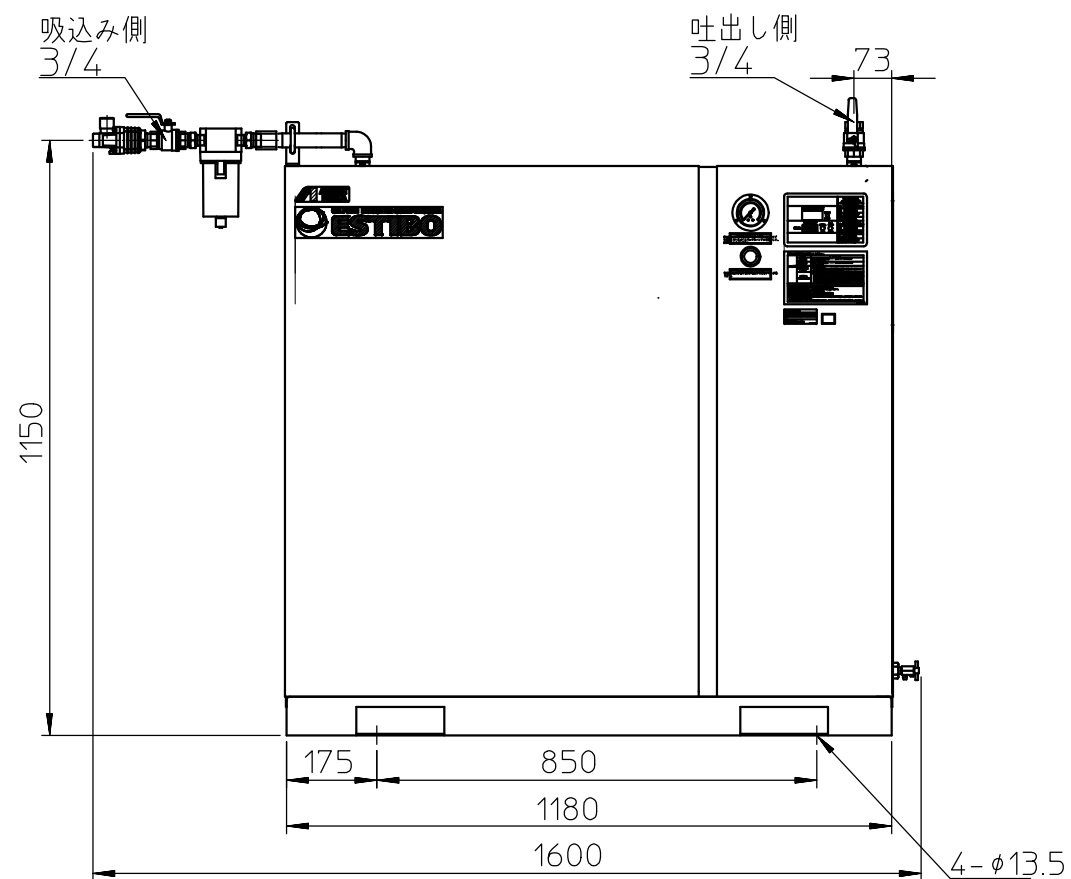

形式 model	CFBS37BF-14
名称 name	オイルフリーブースターコンプレッサ Oilfree Booster Compressor

ANEST IWATA Corporation