参考
PRELIMINARY
Aug10.2006



構造断面
Construction

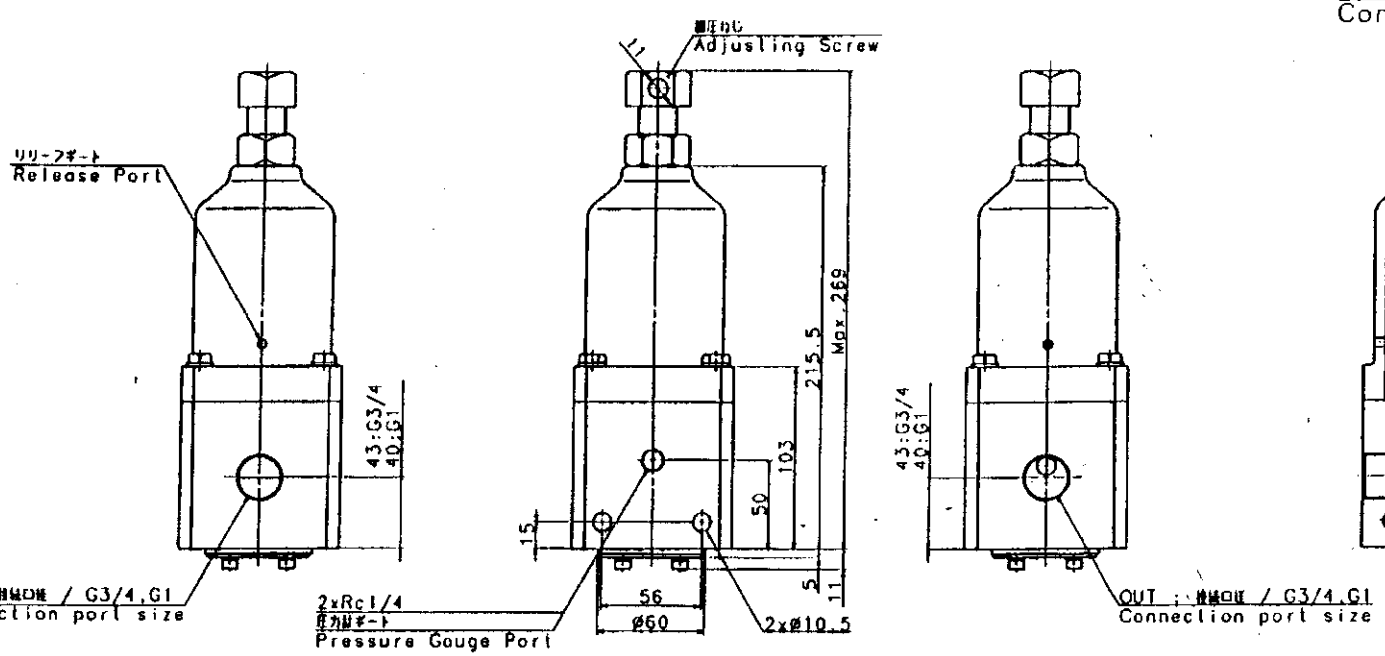

型式 : How to order

型式 How to order	接続口径 Connection port size
VCHR30-06G	G3/4
VCHR30-10G	G1

仕様/Specifications

構造 Structure	内部パイロット式リリーフタイプ Internal Pilot Release Type
流体 Fluid	空気 Air
最高使用圧力 Max. Operating Pressure	6.0 MPa
設定圧力範囲 Regulating Pressure Range	0.5~5.0 MPa
流体温度 Fluid Temp	-5~60 °C
周囲温度 Ambient Temp	-5~60 °C
有効断面積(Cv) Effective Area	70mm²(Cv:3.9)

形式 model	9VCHR30-06G
名称 name	高圧減圧弁

ANEST IWATA Corporation