振動データ Vibration data

形 式 Model	CFP110CF-8.5, CFP110CF-8.5D	
-----------	-----------------------------	--

①パッケージ振幅 Package Amplitude[μm]


Х	Y	Z
≦300	≦ 300	≦ 300

注意.このデータはパネルの片振幅値です。吸気ダクトその他の樹脂部品及び ボールバルブ等の突起物は除きます。


②地盤振動 Ground Vibration[dB]

測定位置 measurement Position		Х	Υ	Z
距離 1m distance 1m	前 Front	_	_	45
	右 Right	_	_	45
	左 Left	_	_	45
	後 Back	_	_	45

注意. 地盤振動値は、基礎工事を行なったコンクリート上で圧縮機を放置して (固定せず)運転した時のデータです。 地盤状況や固定方法によっては表示の値を越えることがあります。

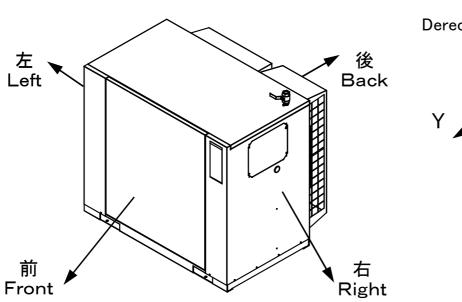

振動の方向 Derection of Vibration



アネスト岩田株式会社