
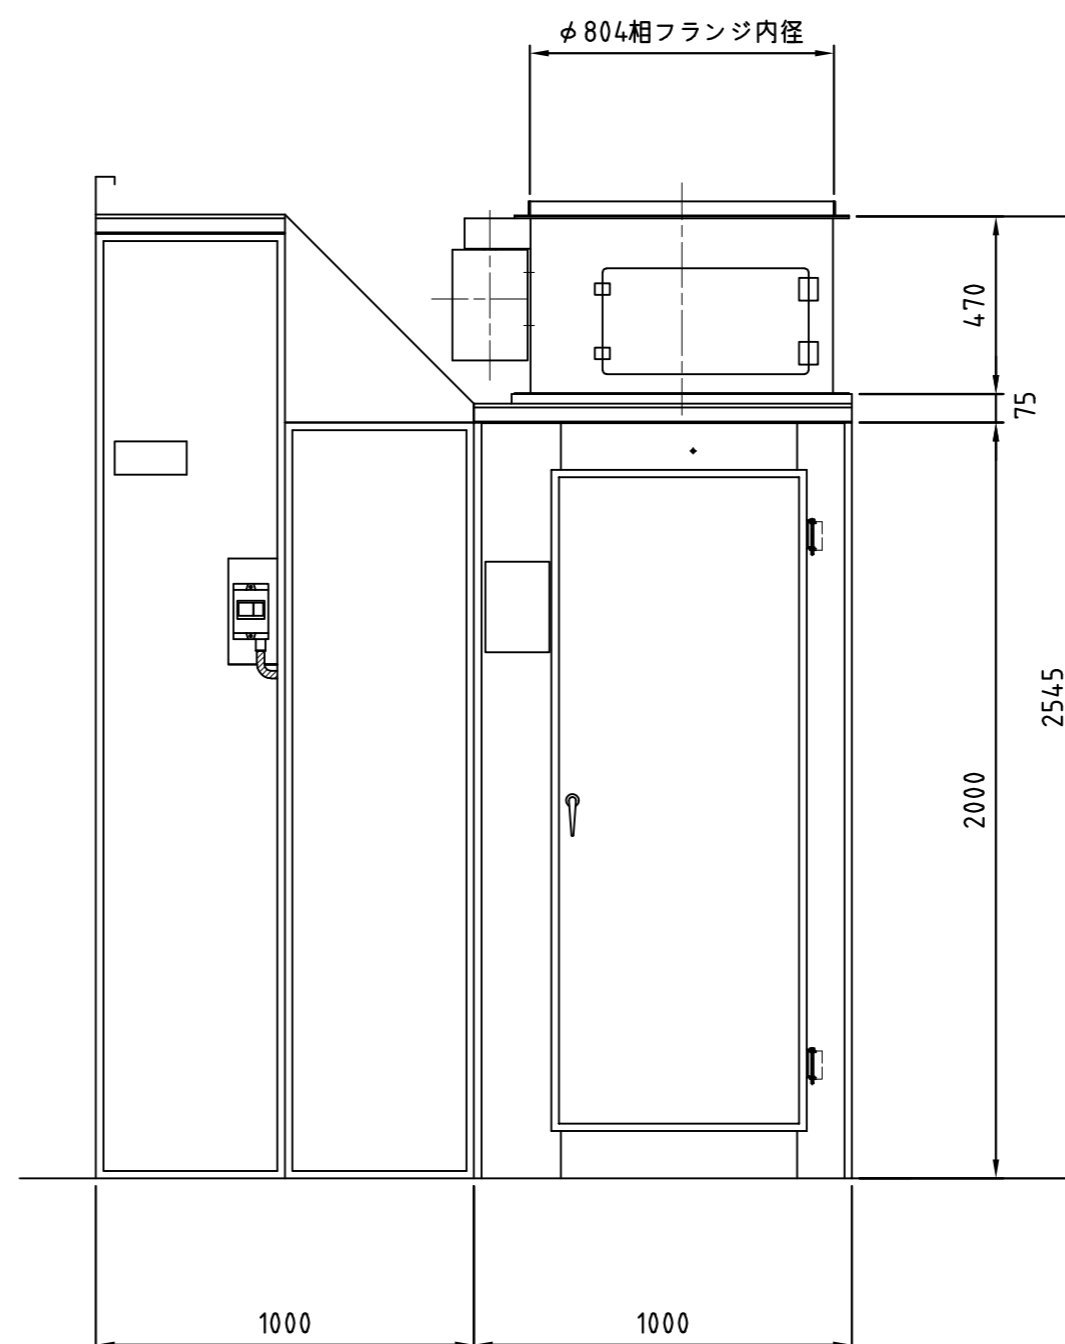


仕様

初期平均風速	0.52 m/s		
排気風量	275 m ³ /min		
排気ファン	軸流ファン Φ800	1台	
	風量275 m ³ /min 静圧0.8hPa {8.2mmH ₂ O}		
排気ファンモータ	全閉外扇形 3相 200V 4P 2.2kW	1台	
スイッチ	マグネットスイッチ 200V 2.2kW	1ヶ	
V型パツフル板	不織布付段ボール	84枚	
2次フィルタ	グラスウール製	28枚	
2次側配線	普通仕様	1式	
本体材質	ガルバリウム鋼板 無塗装		
塗装色	N-7.5 :グレー	:フィルタ押え	
	3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー	:天井板補強	
	N-7 :グレー	:排気ファン	
	メーカー標準色	:モータ, スイッチ	
1次側供給電源	3相 200V ブレーカ容量 40A		

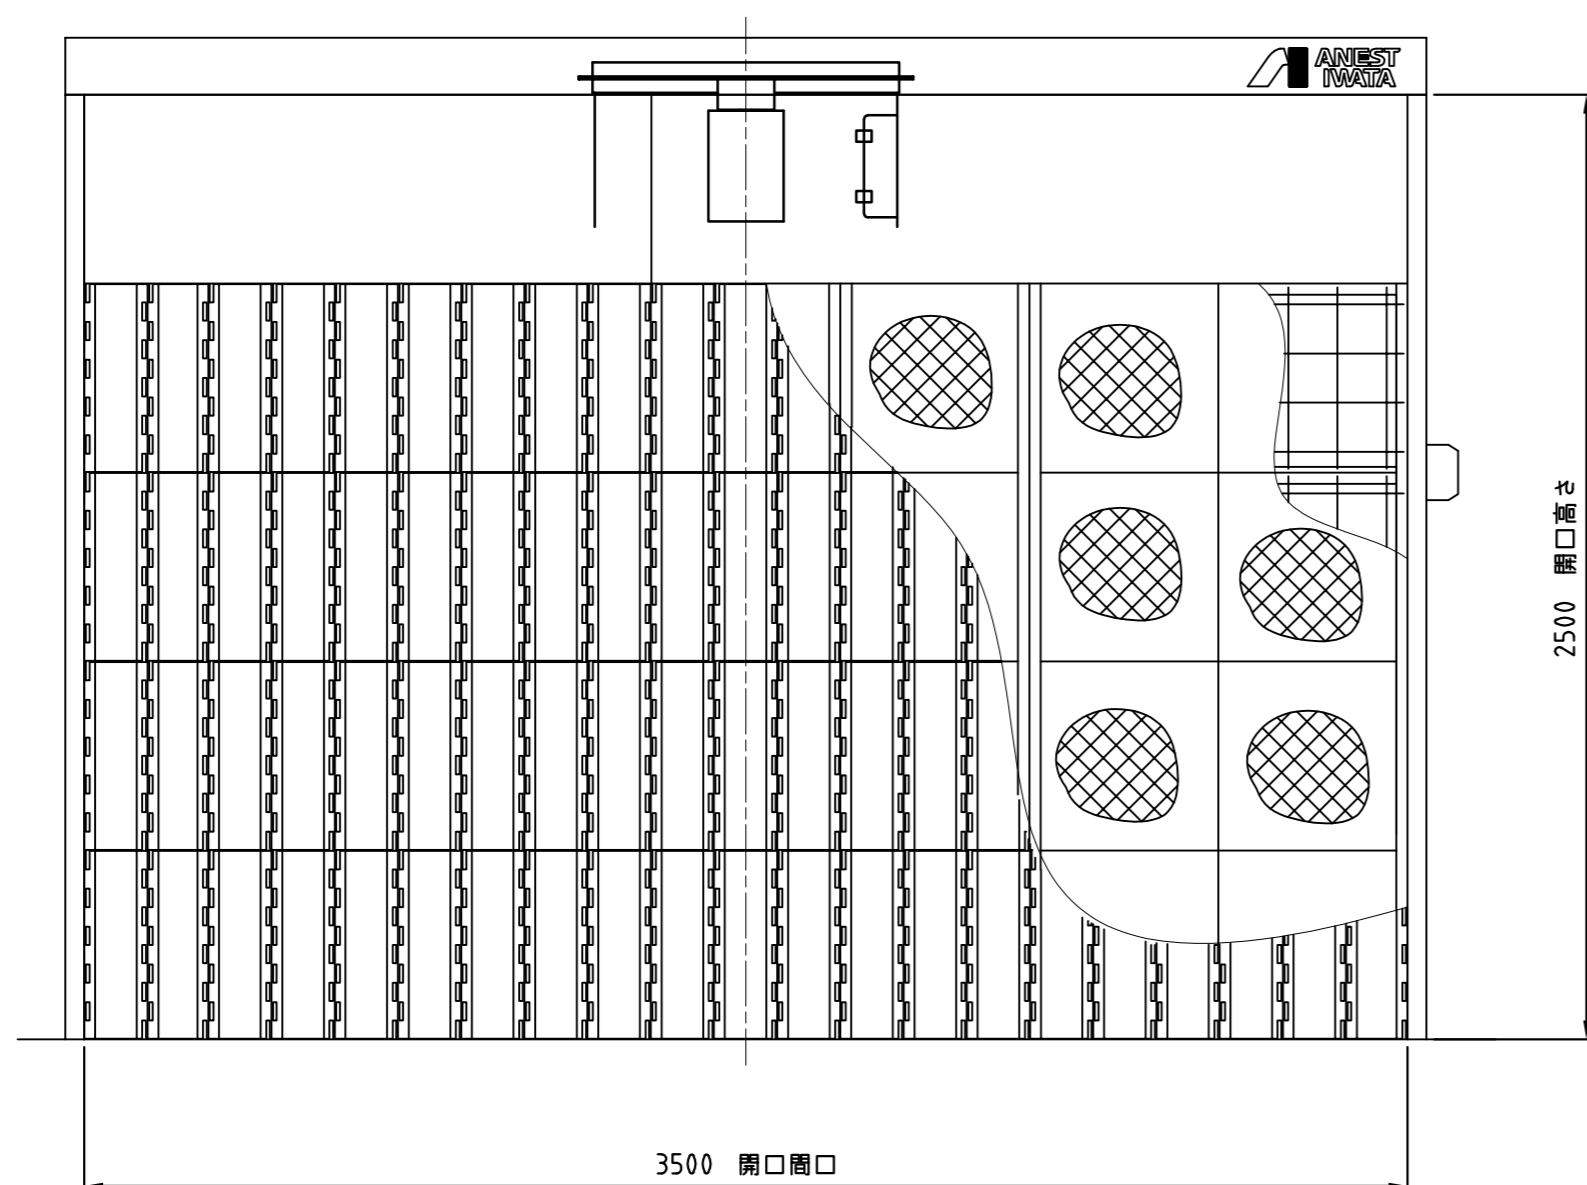

	コード番号
50Hz	10536435
60Hz	10536535

単位	mm	尺度	1:20	CAD	改
形式名称	BBH-35H パツフルブース 組立図				
コード番号	左記による				

参 考

アネスト岩田株式会社