
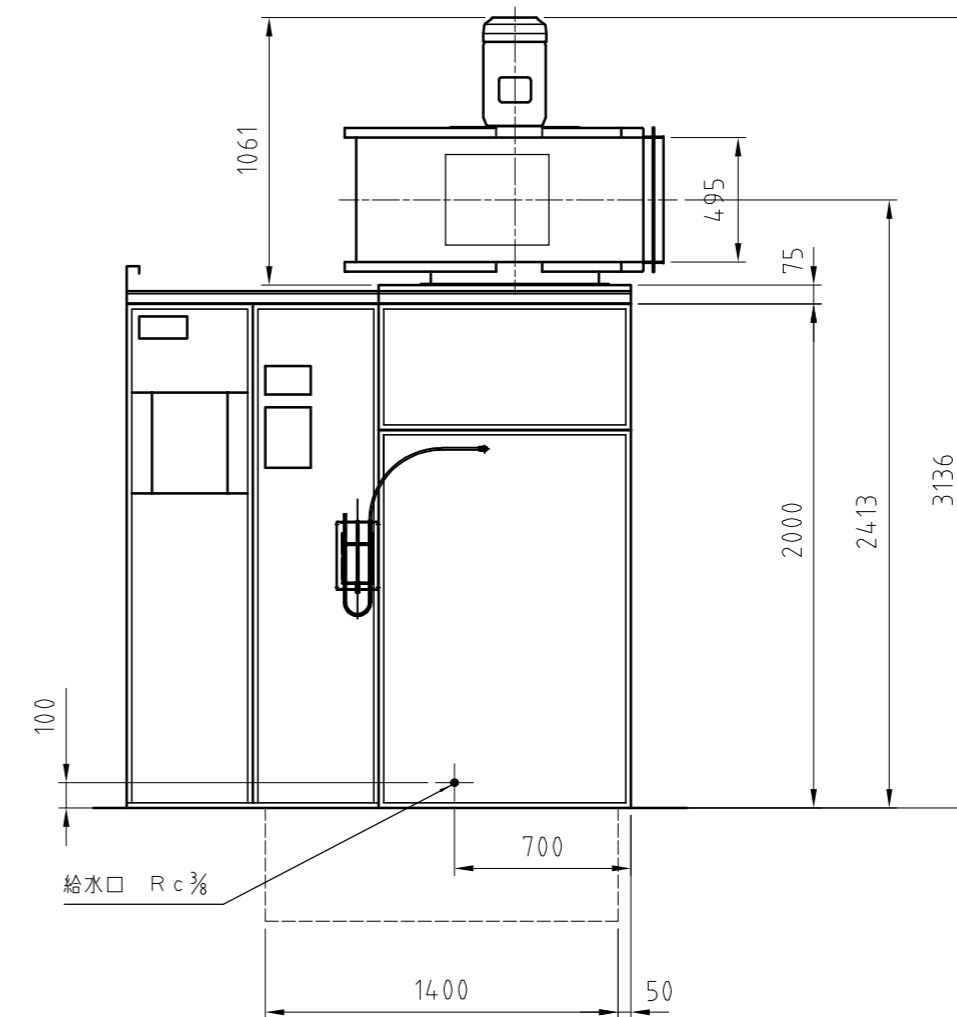
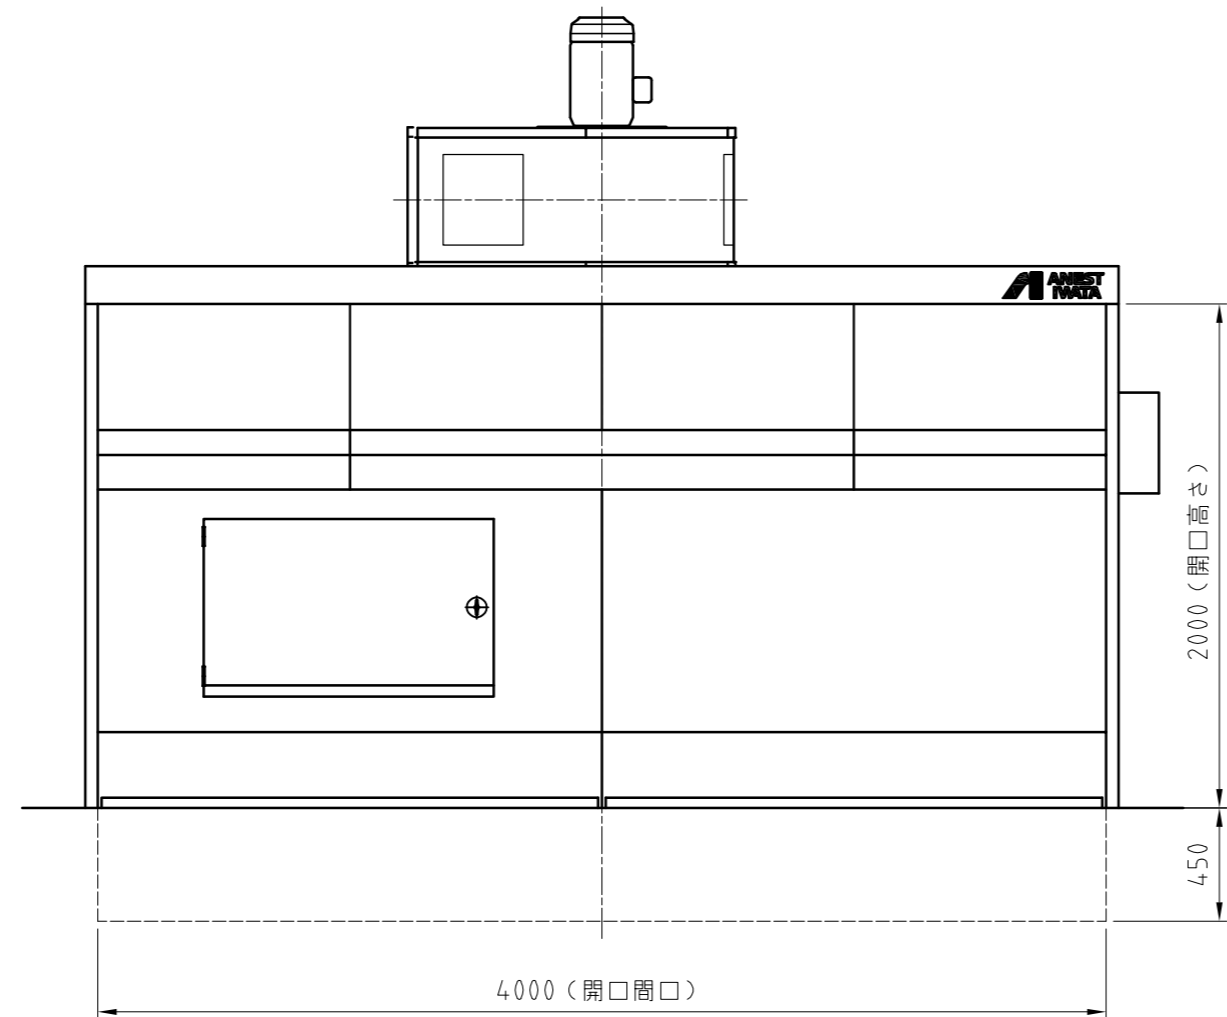


主な仕様

平均風速	0.6 m/s	
排気風量	290 m ³ /min	
水量	1680 ℓ	
排気ファン	No. 4 1/2 ターボファン 風量290 m ³ /min 静圧9.8 hPa (100mmH ₂ O)	1台
排気ファン用モータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 11kW <<IE3モータ>>	1台
スイッチ	スターデルタ始動器 排気ファン ON/OFF用	1面
電気仕様	普通仕様	1式
塗装色	ブース本体 N-7.5 :グレー 天井板補強 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー 排気ファン 3.64PB4.74/4.86 :パステルブルー	
1次側供給電源	3相 200V ブレーカ容量 125A	

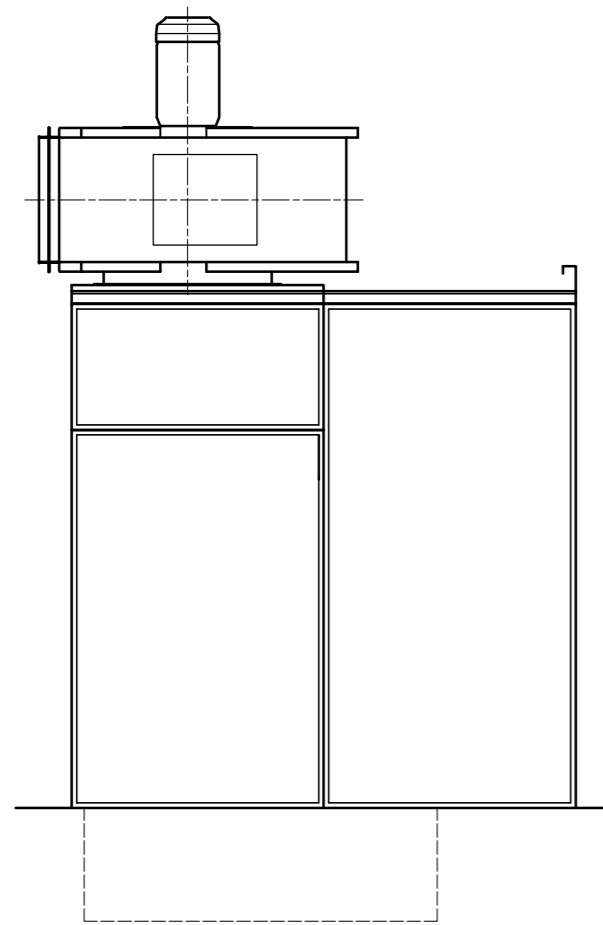

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1:30	CAD
形式 Model	VBP-40F			
品名 Description	ベンチュリーブース 組立図			
図番 DWG No.	D_VBP-40FM5			

参 考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation