
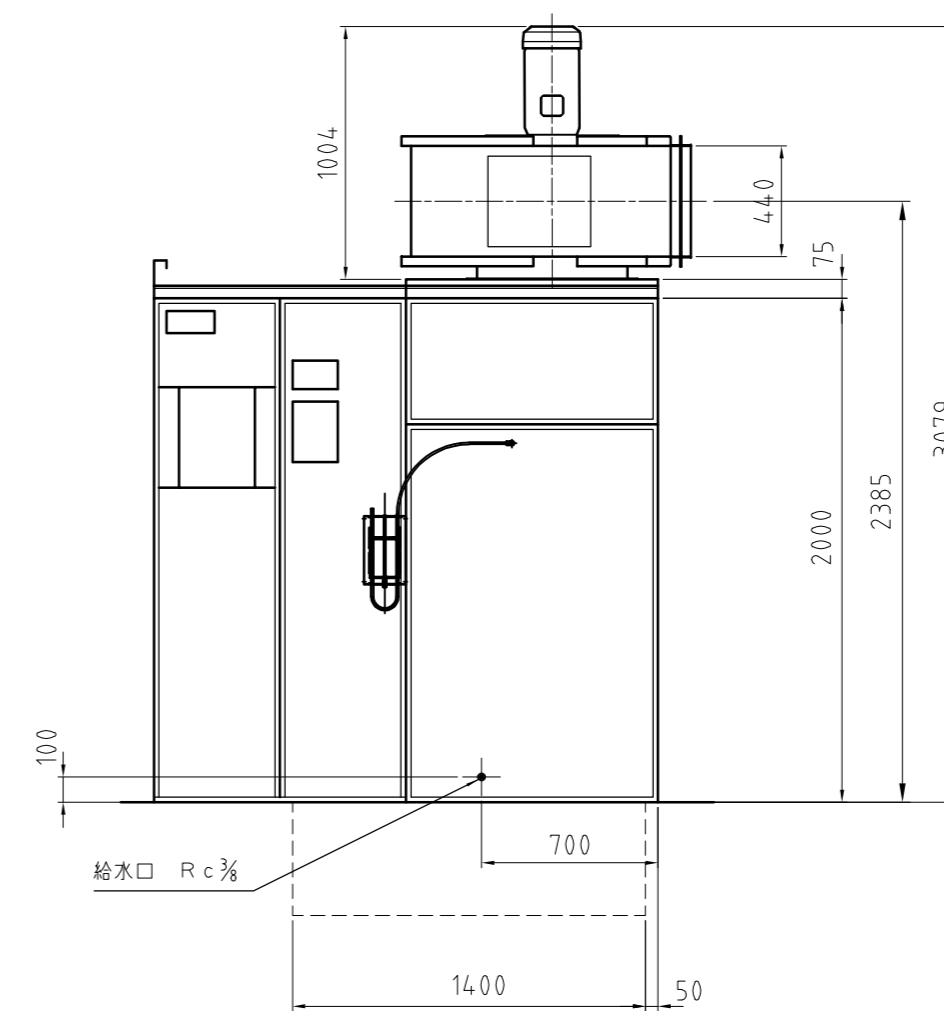
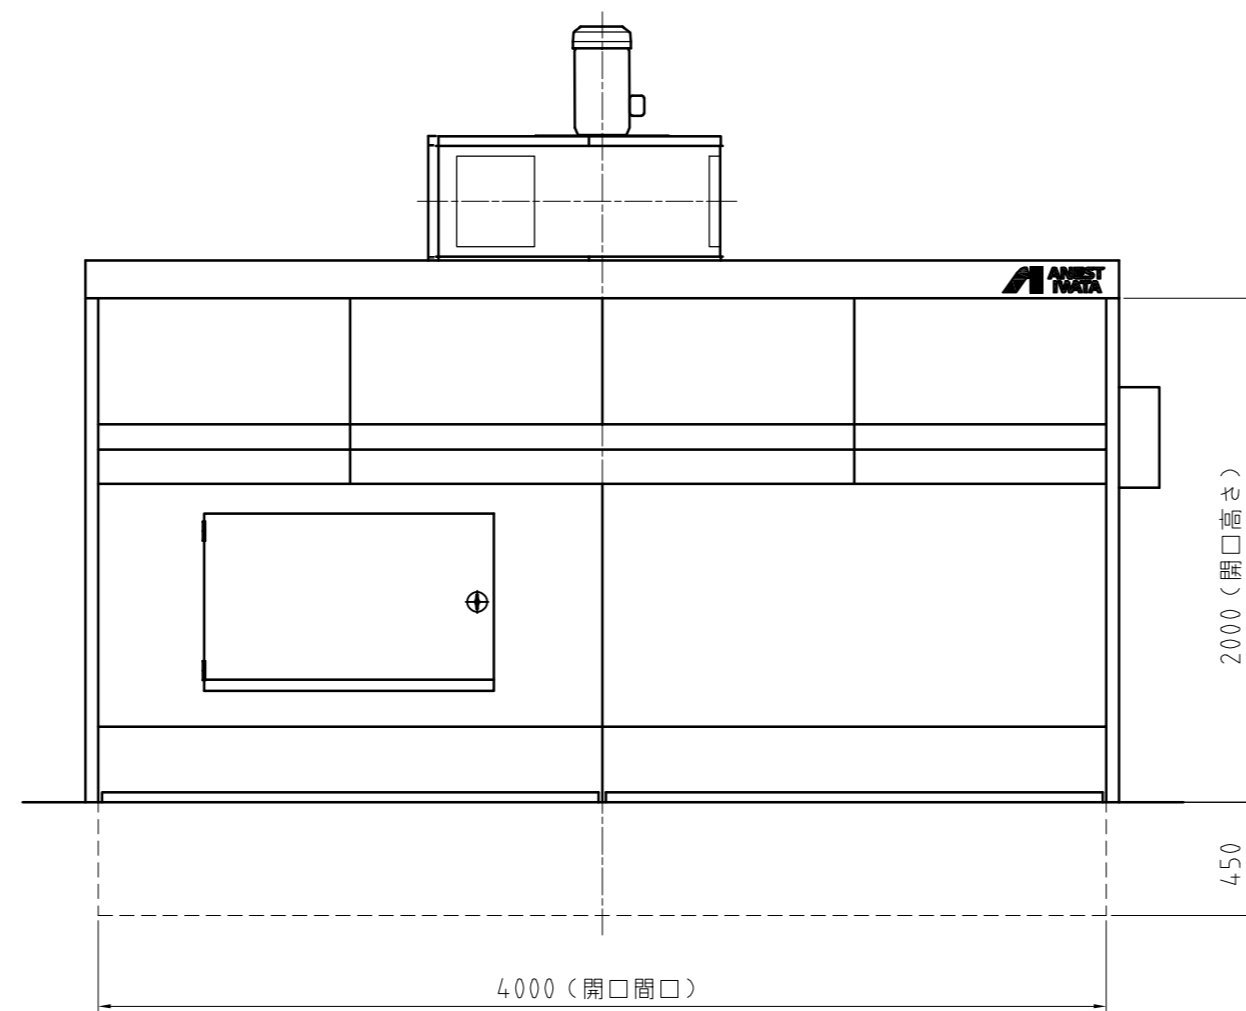


主な仕様			
平均風速	0.6 m/s		
排気風量	290 m ³ /min		
水量	1680 l		
排気ファン	No. 4 ターボファン		1台
	風量290 m ³ /min 静圧9.8 hPa {100mmH ₂ O}		
排気ファン用モータ	全閉外扇形立形 3相 200V 4P 11kW 《IE3モータ》		1台
スイッチ	スターデルタ始動器 排気ファン ON/OFF用		1面
電気仕様	普通仕様		1式
塗装色	ブース本体 N-7.5 : グレー		
	天井板補強 3. 64PB4. 74/4. 86 : パステルブルー		
	排気ファン 3. 64PB4. 74/4. 86 : パステルブルー		
1次側供給電源	3相 200V ブレーカ容量 125A		

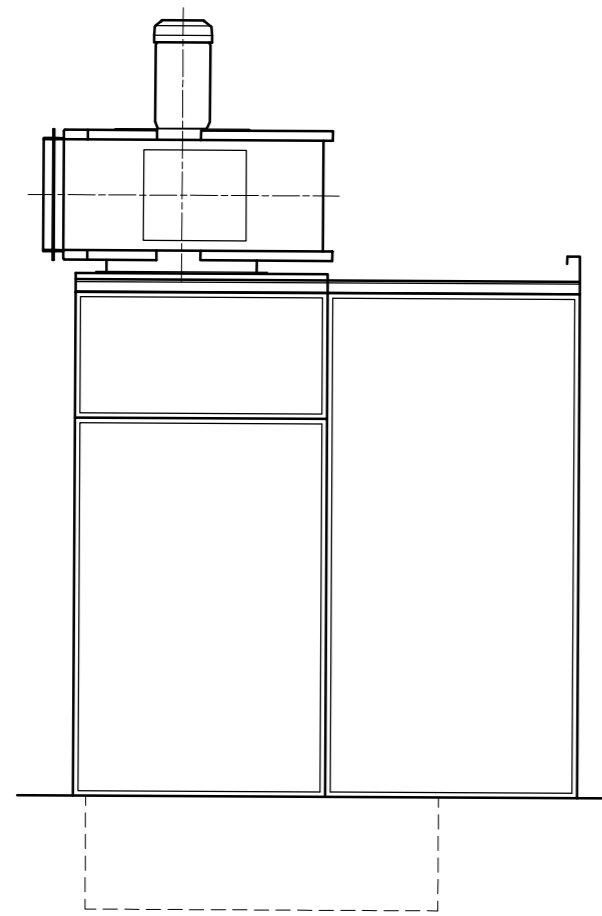

単位 Unit	mm	尺度 Scale	1:30	CAD
形式 Model	VBP-40F			
品名 Description	ベンチュリーブース 組立図			
図番 DWG No.	D_VBP-40FM6			

参 考
Reference Drawing

アネスト岩田株式会社
ANEST IWATA Corporation